AUTOLIFT

PIUMA

BAI SERIES

SOLLEVATORI IN ALLUMINIO CON PIATTAFORMA INTERA

Leggerezza abbinata a solidità

SICUREZZE

- Valvola controllo antiribaltamento
- Ribaltina di sicurezza anteriore sulla pedana di carico automatica
- Ribaltina di sicurezza posteriore sulla pedana di carico automatica
- Maniglioni con apertura/chiusura automatica

EMERGENZA

- Salita di emergenza tramite pompa idraulica ausiliaria
- Discesa di emergenza tramite sblocco valvola di discesa

ALSF
AUTOLIFT SPACE FRAME

I sollevatori elettro-idraulici serie **BAI** sono dei doppio braccio con movimentazione automatica e piattaforma unica costruiti in alluminio. Grazie alla pulsantiera a due tasti e all'utilizzo di materiali di alta qualità, tali dispositivi oltre ad essere semplici nell'utilizzo sono di grande affidabilità. Disponibili in una ampia gamma di dimensioni, sono adatti al montaggio interno sia posteriore che laterale, in una vasta gamma di veicoli per trasporto persone. I sollevatori **BAI** permettono, con l'utilizzo dell'alluminio in ambito strutturale, la totale resistenza alla corrosione e, a livello di peso, un elevato risparmio mantenendo però inalterate le caratteristiche di affidabilità e solidità del dispositivo.

AUTOLIFT

PIUMA BAI SERIES

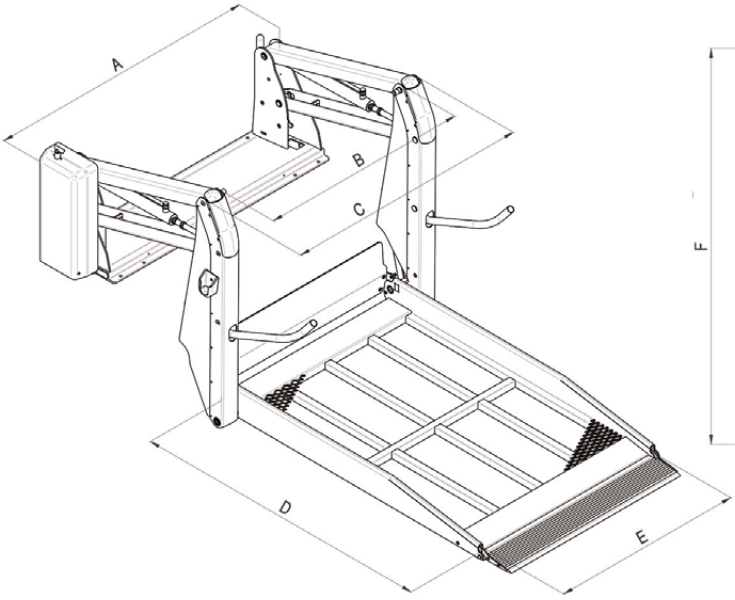

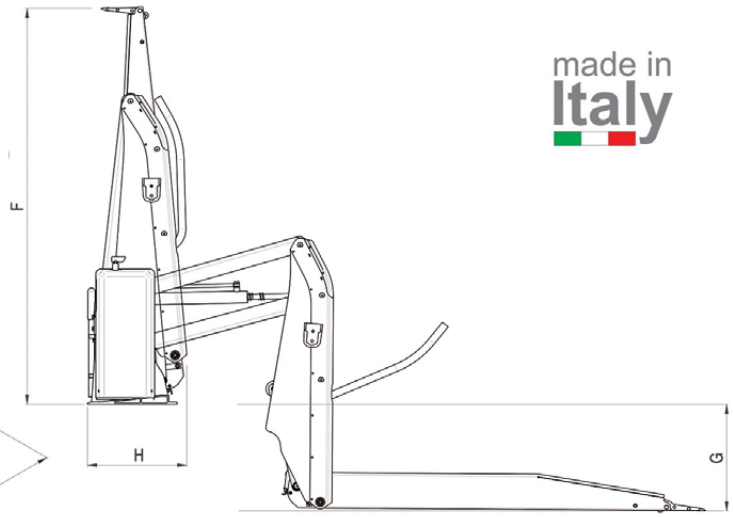

made in Italy

Lower fuel consumption

Environment friendly

eco

Specifiche Tecniche

	Larghezza totale sollevatore	Larghezza interna colonne	Larghezza esterna colonne	Lunghezza piattaforma	Larghezza piattaforma	Altezza complessiva sollevatore	Altezza massima di carico	Profondità complessiva sollevatore	Portata sollevatore (Kg)	Peso sollevatore (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H		
BAI 1401	1290	975	1145	1400	900	1525	920	370	350	104
BAI 1402	1290	975	1145	1400	900	1510	880	295	350	106

Serie BAI
Caratteristiche tecniche

Movimentazione tramite due cilindri idraulici
Piattaforma costruita completamente in alluminio in un unico pezzo con superficie antiscivolo
Verniciatura a polvere con trattamenti antiruggine
Boccole e perni autolubrificanti

Pulsantiera due tasti
Alimentazione 12-24V
Temperatura di utilizzo da -30°C a +70°C
Approvata EMC vigente E50
Approvata secondo normative CE
100% resistente alla corrosione e ruggine

AUTOLIFT S.r.l.
Via B. Trentin, 8 - 46020 Pegognaga (MN)
Tel. +39 0376 550375 - Fax +39 0376 553728 - E-mail info@autoliftsrl.com
www.autoliftsrl.com