



AUTOLIFTTM



SOLLEVATORI SOTTOTELAIO

BENVENUTI IN AUTOLIFT

Autolift S.r.l. è una azienda giovane e dinamica che, avvalendosi di un'esperienza ventennale nel campo del sollevamento, si è specializzata nella produzione di attrezzature per disabili. Grazie ad uno staff altamente specializzato, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, ed una gamma completa di prodotti, Autolift S.r.l. è in grado di soddisfare le esigenze di mercato per l'allestimento di veicoli per disabili, sia ad uso privato che pubblico.

La mission dell'azienda si basa su:

- Una continua ricerca volta a trovare le migliori soluzioni per l'accesso ed il trasporto di persone con disabilità.
- Sviluppo e ingegnerizzazione di dispositivi speciali per coprire le diverse esigenze della nostra clientela mondiale.
- Produrre ausili in conformità con le normative vigenti relative a disabili, soccorso e trasporto collettivo.
- Offrire un servizio pronto ed efficiente che permetta agli installatori di fornire ai loro clienti un servizio impeccabile sia in fase di installazione che di post vendita (garanzia, ricambi, assistenza).
- Una proposta che soddisfi anche le esigenze per l'accesso da parte delle persone disabili su treni, navi ed aerei come da normative europee.
- Ottemperanza di tutti i nostri prodotti ai marchi CE e alle normative sulla compatibilità elettromagnetica. Ogni prodotto, che sia esso un sollevatore o un gradino per l'accesso, è accompagnato, oltre che dalla relativa manualistica, anche dai certificati di origine e conformità.

“Il mercato è sempre in attesa di prodotti aggiornati e meno invasivi. Mantenere il serbatoio e l'impianto di scarico originali è un importante progresso. Noi, con i nostri sollevatori sottotelaio, ci siamo riusciti. Autolift... oltre le aspettative”

I sollevatori sottotelaio sono sponde retrattili che si fissano sotto il pianale dei veicoli. Tali dispositivi si possono installare lateralmente o posteriormente a seconda della tipologia del prodotto e del veicolo da convertire.

In questo catalogo potrete trovare:

Sollevatori sottotelaio

Montaggio laterale

Pagina 04 - 05 F6 Multilink EVO
Pagina 06 - 07 F6 Multilink EVO Side Entry
Pagina 08 - 09 F900

Sollevatori sottotelaio

Montaggio posteriore

Pagina 10 - 11 SP 1100 A
Pagina 12 - 13 SP 1400 A
Pagina 14 - 15 SP 960
Pagina 16 - 17 SP 860

Sollevatori sottotelaio

Minibus/Autobus


Pagina 18 - 19 IP 1400 A
Pagina 20 - 21 F12

IL SOLLEVATORE ULTRA SOTTILE



F6 Multilink Evo

Il nuovo standard nel design dei sollevatori a cassetto ultra sottili

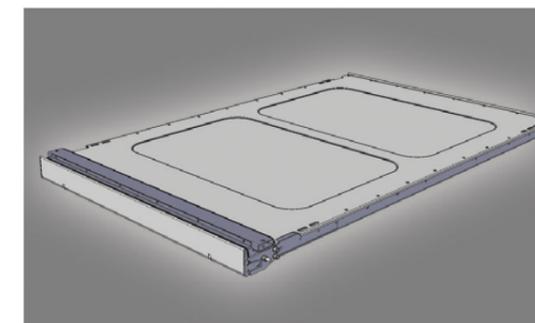


Costruzione leggera

Cassetto ultra sottile - Spessore da 48 mm a 65 mm

Il serbatoio e lo scarico OEM rimangono intatti

Kit di installazione rapida per molti veicoli

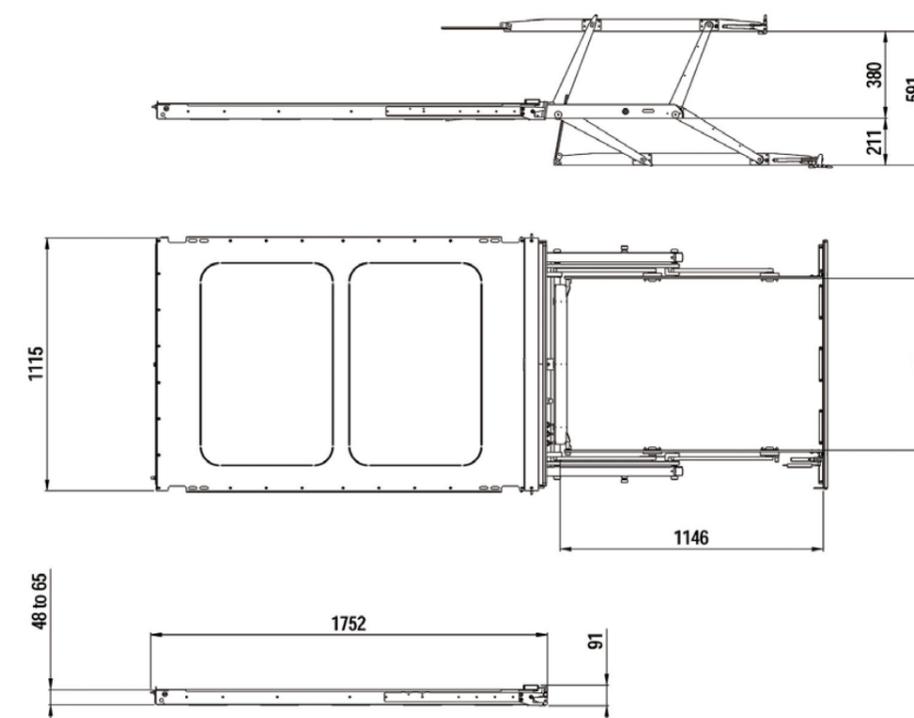

F6 Multilink EVO
Specifiche tecniche

Portata 300 kg

Tara < 140 kg

Dimensioni piattaforma 760 x 1146 mm

Pompa manuale di emergenza e valvola di discesa

IL SOLLEVATORE ULTRA SOTTILE



F6 Multilink Evo - Side Entry

Il nuovo sollevatore a cassetto Autolift confortevole e sicuro, progettato espressamente per essere utilizzato anche in spazi ridotti



Progettato per permettere l'accesso al veicolo anche in parcheggi stretti.


Si può accedere alla piattaforma sia lateralmente che frontalmente.

Durante la salita e la discesa l'utilizzatore è in posizione perpendicolare rispetto alla porta in modo da sfruttare meglio la superficie della piattaforma.

L'utilizzatore può portarsi nella posizione corretta sulla piattaforma, per la salita, quando il sollevatore è a terra e non quando è alla massima altezza.

Non è necessaria nessuna modifica al serbatoio o all'impianto di scarico.

Kit di installazione rapida disponibili per svariati veicoli.

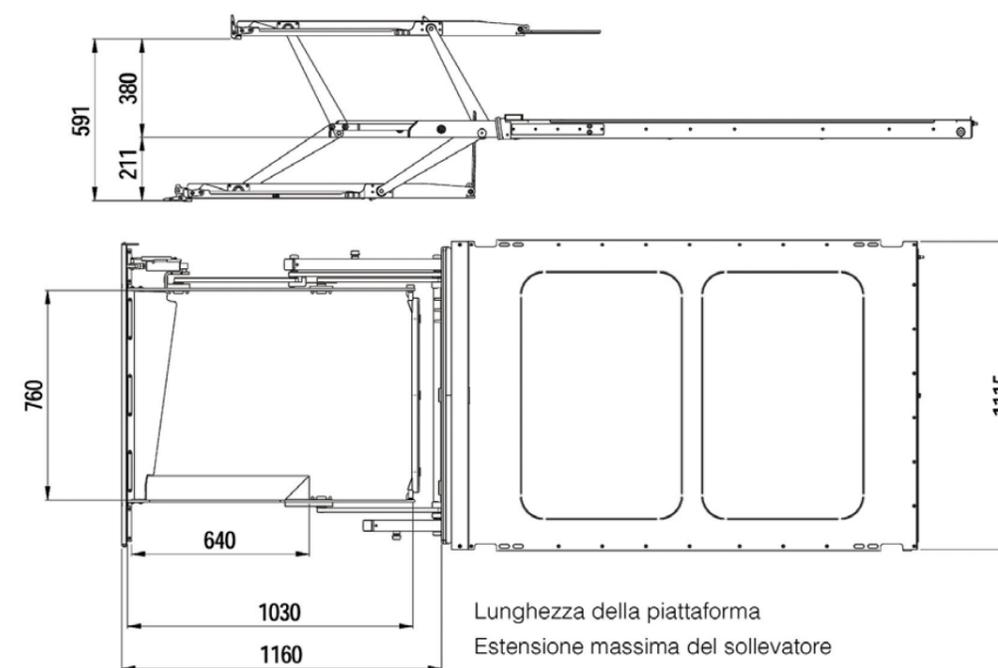

F6 Multilink EVO - Side Entry
Specifiche tecniche

Portata 150 kg

Tara < 140 kg

Dimensioni piattaforma 760 x 1030 mm

Pompa manuale di emergenza

SOLLEVATORE SOTTOTELAIO



Compatibilità Elettromagnetica






F 900 è un sollevatore sottotelaio con cassetto in acciaio inox e piattaforma in alluminio completamente automatico da posizionare lateralmente sui veicoli. Grazie alle dimensioni estremamente contenute del cassetto è applicabile su una vasta gamma di veicoli anche di medie dimensioni senza limitare eccessivamente lo sbalzo da terra.

- Piattaforma in alluminio completamente automatica con luci di ingombro
- Cassetto di contenimento in acciaio inox a tenuta stagna di soli 90mm di spessore
- Funzionamento elettroidraulico con azionamento di due cilindri oleodinamici
- Movimentazione è effettuata tramite pulsantiera a quattro tasti
- Ribaltine di sicurezza automatiche sulla piattaforma di carico

OPTIONAL

- Remote control senza fili

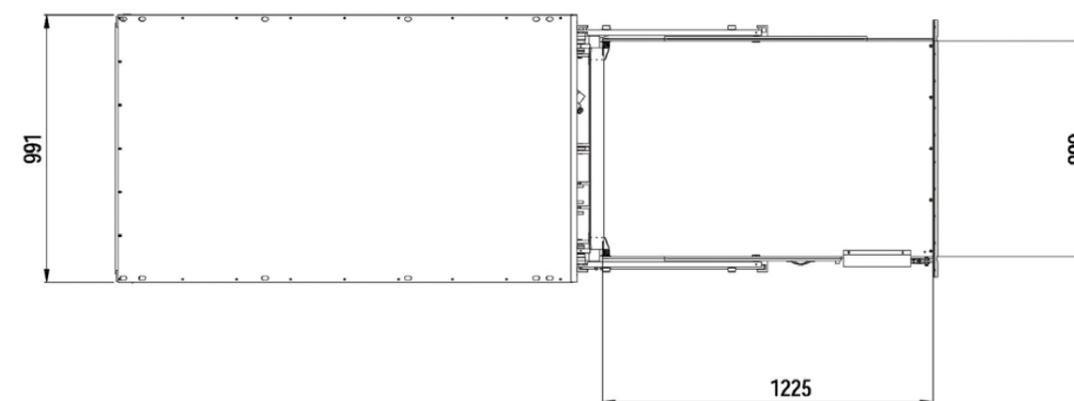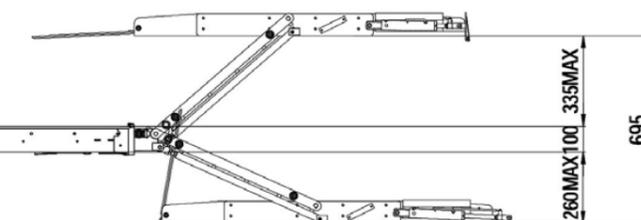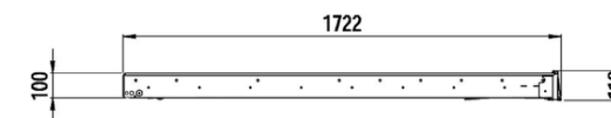

F 900
Specifiche tecniche


Portata 300 kg
Tara 140 kg
Alimentazione 12-24 Volt
Pressione max 180 Bar
Piattaforma 1225 x 800 mm
Altezza elevabile 695 mm
Pompa ausiliaria di emergenza

SOLLEVATORE RETRATTILE A CASSETTO PER INSTALLAZIONE SOTTOTELAIO





SP 1100A è un sollevatore semiautomatico retrattile a scomparsa, da installare posteriormente o lateralmente sotto il telaio del veicolo. Grazie al dimensionamento dei bracci, la pedana può essere posizionata anche in prossimità delle porte dedicate senza gradino di salita. Il cassetto del sollevatore **SP 1100A** è realizzato in alluminio estruso, con dimensioni contenute che consentono l'installazione su una gamma di veicoli M1-M2 particolarmente ampia.

- Piattaforma con superficie in alluminio antiscivolo e drenante
- Cassetto di contenimento a tenuta stagna
- Movimentazione effettuata tramite pulsantiera a 4 tasti
- Ribaltina di sicurezza anteriore automatica con azionamento meccanico
- Ribaltina di sicurezza posteriore automatica con leverismo registrabile
- Dispositivi per azionamento manuale di emergenza

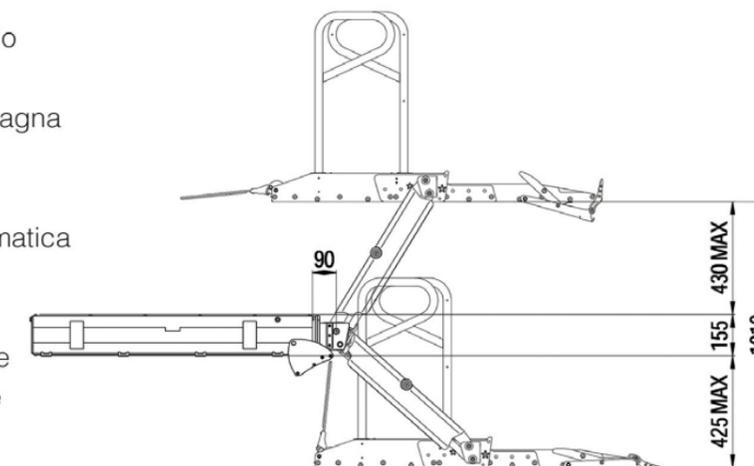

OPTIONAL

- Maniglioni di sicurezza sulla piattaforma
- Remote control senza fili

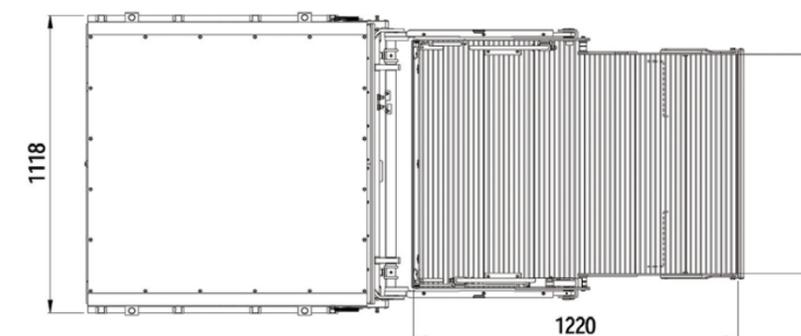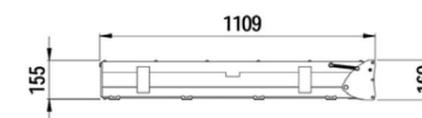

SP 1100A
Specifiche tecniche


Capacità di carico 350 kg
Alimentazione 12/24 volts
Larghezza Piattaforma 825 mm
Lunghezza Piattaforma 1220 mm
Peso Proprio 145 kg

SOLLEVATORE RETRATTILE A CASSETTO PER INSTALLAZIONE SOTTOTELAIO





SP 1400A è un sollevatore semiautomatico retrattile a scomparsa, da installare sotto al veicolo posteriormente. Il sollevatore offre una piattaforma allungata e un' altezza di carico maggiore. Le dimensioni compatte e la leggerezza della struttura in alluminio, fanno di **SP1400A** il sollevatore ottimale per un' ampia gamma di veicoli e applicazioni.

- Piattaforma con superficie in alluminio antiscivolo e drenante
- Cassetto di contenimento a tenuta stagna
- Movimentazione effettuata tramite pulsantiera a 2 o 4 pulsanti
- Ribaltina di sicurezza anteriore idraulica
- Ribaltina di sicurezza posteriore automatica
- Pompa manuale di emergenza

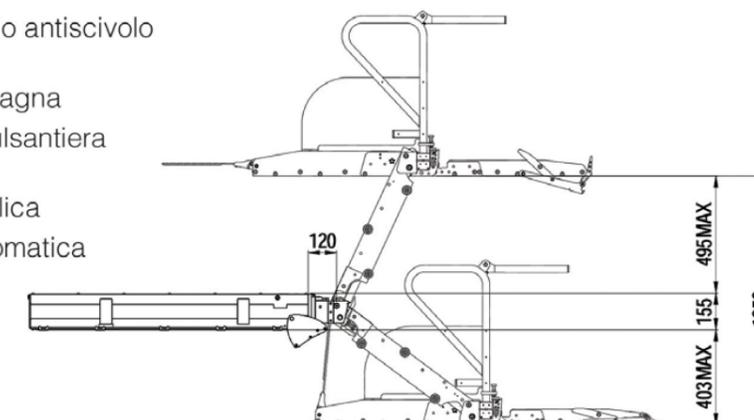

OPTIONAL

- Comando a distanza senza fili

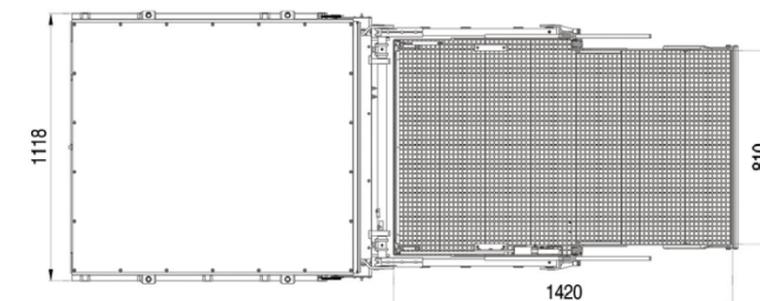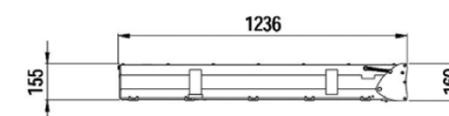

SP 1400A
Specifiche tecniche

Capacità di carico 400 kg
Alimentazione 12/24 V
Larghezza piattaforma 810 mm
Lunghezza piattaforma 1420 mm
Peso proprio 400 kg

SOLLEVATORE SOTTOTELAIO






Compatibilità Elettromagnetica 

- Piattaforma con superficie in alluminio antiscivolo
- Movimentazione effettuata tramite pulsantiera a 4 tasti
- Ribaltina di sicurezza anteriore idraulica

OPTIONAL

- Remote control senza fili

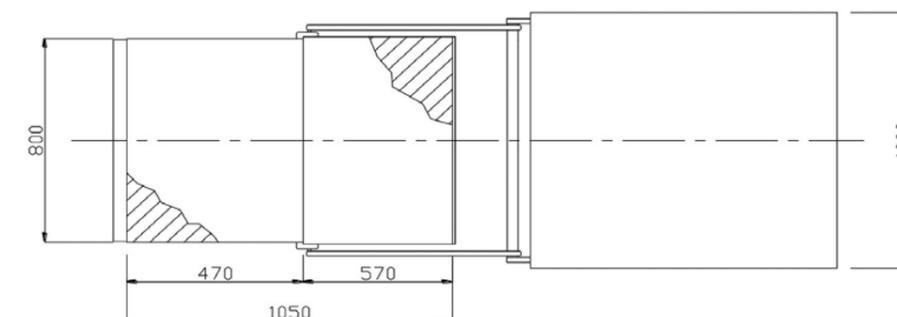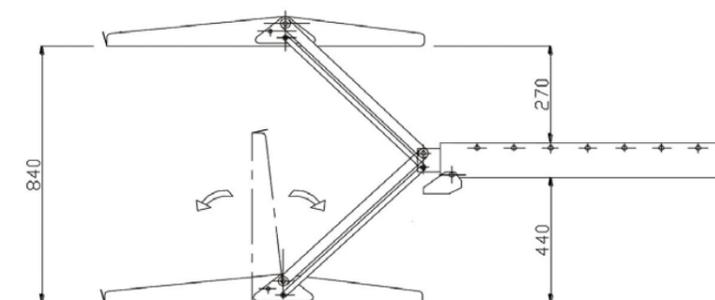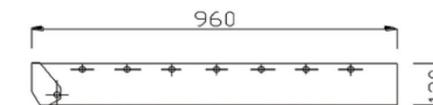

SP 960 è una sponda retrattile a scomparsa semiautomatica da posizionare posteriormente sotto il telaio del veicolo. Grazie alle dimensioni contenute del cassetto e alla possibilità di usare varie lunghezze dei bracci, **SP 960** è applicabile su una ampia gamma di veicoli.

SP 960
Specifiche tecniche

Portata 320 kg
Tara 140 kg
Alimentazione 12-24 Volt
Pressione max 140 Bar
Piattaforma 1050 x 800 mm
Altezza elevabile 830 mm
Pompa ausiliaria di emergenza

SOLLEVATORE SOTTOTELAIO




Compatibilità Elettromagnetica





SP 860 è una sponda retrattile a scomparsa semiautomatica da posizionare posteriormente sotto il telaio del veicolo. Grazie alle dimensioni contenute del cassetto e alla possibilità di usare varie lunghezze dei bracci, **SP 860** è applicabile su una ampia gamma di veicoli.

- Piattaforma con superficie in alluminio antiscivolo
- Movimentazione effettuata tramite pulsantiera a 4 tasti
- Ribaltina di sicurezza anteriore idraulica

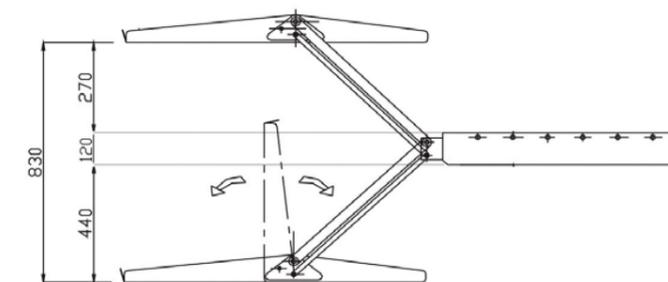

OPTIONAL

- Remote control senza fili

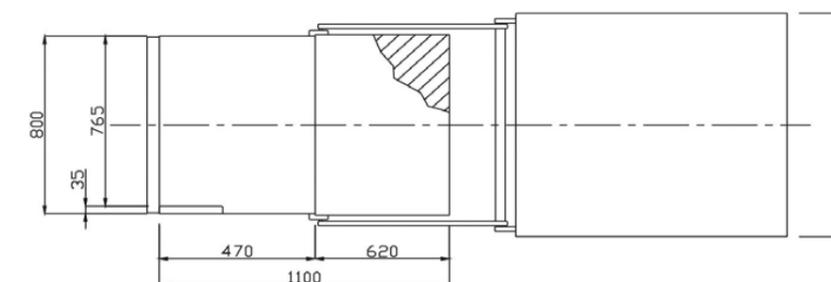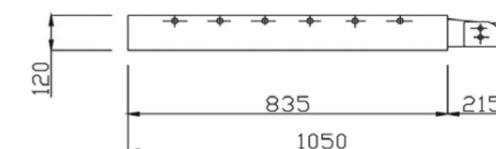


SP 860
Specifiche tecniche

Portata 320 kg
Tara 140 kg
Alimentazione 12-24 Volt
Pressione max 140 Bar
Piattaforma 1100 x 800 mm
Altezza elevabile 830 mm
Pompa ausiliaria di emergenza


SOLLEVATORE SOTTOTELAIO




- Piattaforma con superficie in alluminio antiscivolo e drenante
- Movimentazione effettuata con pulsantiera a 4 tasti
- Ribaltina di sicurezza anteriore automatica con azionamento meccanico
- Ribaltina di sicurezza posteriore automatica con leverismo registrabile
- Maniglioni di sicurezza sulla piattaforma
- Pompa manuale di emergenza

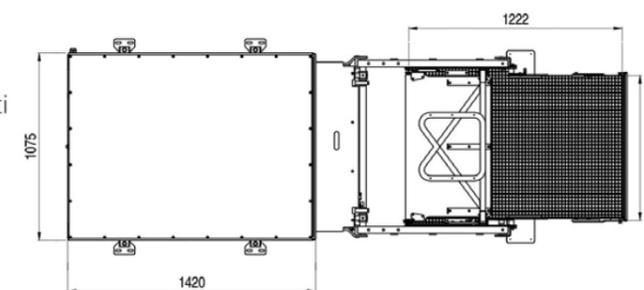

STEP LIFT EXECUTION

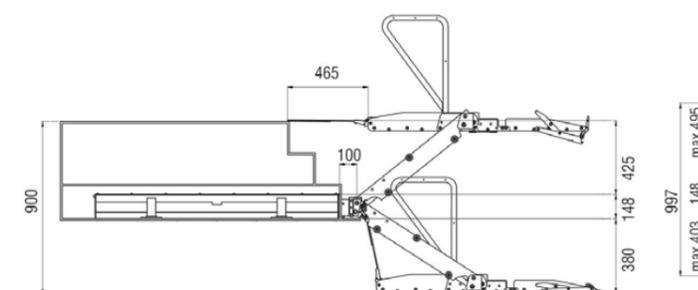

CONCEALED LIFT EXECUTION

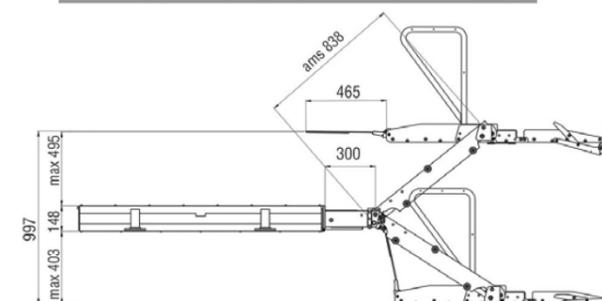

IP 1400A è una sponda retrattile a scomparsa semiautomatica da posizionare posteriormente o lateralmente sotto il telaio del veicolo. Grazie alle dimensioni contenute del cassetto e alla possibilità di usare varie lunghezze dei bracci, **IP 1400A** è applicabile su una ampia gamma di veicoli.


IP 1400A
Specifiche tecniche

Capacità di carico 350 kg
Alimentazione 12/24 V
Larghezza Piattaforma 810 mm
Lunghezza Piattaforma 1222 mm
Peso Proprio 165 kg

IL SOLLEVATORE DA BUS



- La Piattaforma è composta da profili estrusi a disegno, con superficie antiscivolo e drenante
- Le luci LED integrate nella piattaforma illuminano internamente ed esternamente la soglia della piattaforma
- Cassetto di alluminio a tenuta
- Il sistema Multidrive di movimentazione ribaltina anteriore permette di evitare le problematiche tipiche dei sistemi idraulici come perdite di olio e usura delle guarnizioni
- La connessione rapida al veicolo "Plug n' Play" e la centralina idraulica integrata nel sollevatore eliminano ogni tipo di installazione elettrica/idraulica nel vano bagagli, con una riduzione sensibile dei tempi d'installazione
- Grazie ai supporti mobili di fissaggio il sollevatore può essere alloggiato in modo rapido e sicuro

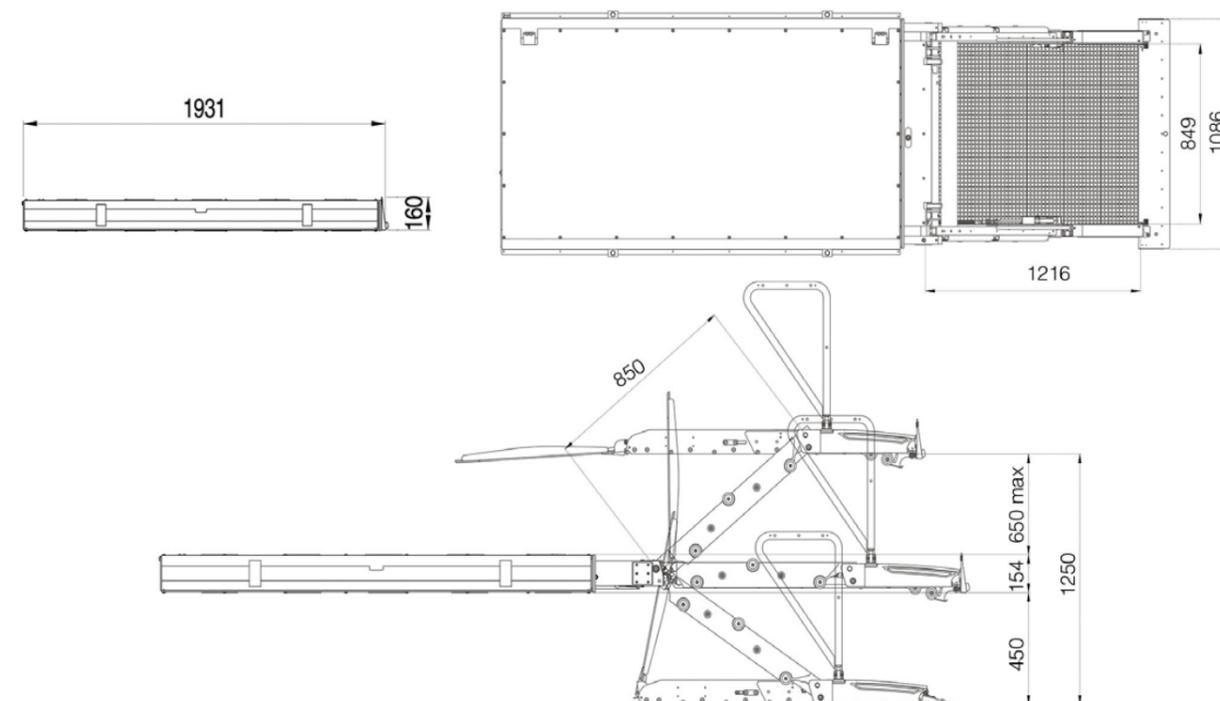


Il sollevatore da Bus più sottile del mercato e con un design innovativo. La piattaforma ha luci LED integrate e superficie antiscivolo drenante. I supporti di montaggio mobili e connessioni rapide al veicolo Plug n' Play garantiscono un'installazione rapida.

F12
Specifiche tecniche

Capacità di carico 350 kg
Peso proprio < 200 kg
Piattaforma 849x1216 mm
Altezza elevabile 1250 mm

DOVE SIAMO

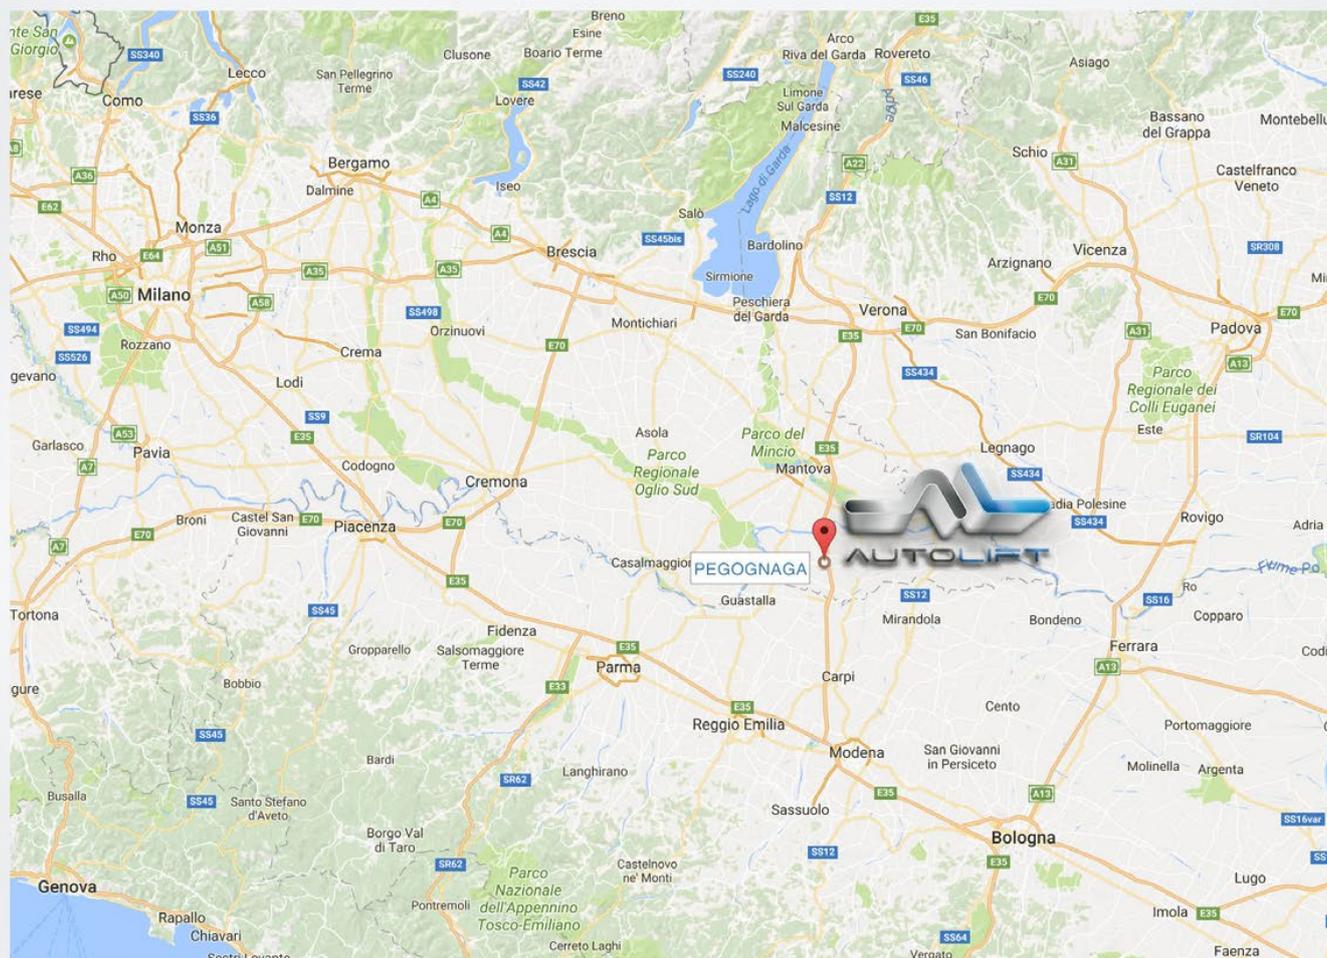

Lo stabilimento Autolift S.r.l. è situato a poche centinaia di metri dalla uscita dell'autostrada di Pegognaga sulla Modena – Brennero.
Dalla autostrada A1 Milano – Bologna prendere la deviazione per l'autostrada A22 Modena – Brennero, uscire al casello Pegognaga, alla rotatoria mantenere la destra ed attraversare l'incrocio per la zona industriale. Svoltare alla seconda laterale a destra per arrivare in via Ferri.

AUTOLIFT S.r.l.

Via B. Trentin, 8 - 46020 Pegognaga (MN)

Tel. +39 0376 550375 - Fax +39 0376 553728 - E-mail info@autoliftsrl.com

www.autoliftsrl.com